

OPTIMALE VACUMEERTIJD IDEAAL VOOR SKINVERPAKKING



GroenlandKip kiest er niet alleen voor om haar producten aanzienlijk sneller voor te bereiden. Ze kiest ook voor de meest aantrekkelijke, moderne presentatiemogelijkheid die tegelijkertijd maximale houdbaarheid biedt, te weten skinverpakken.



groenlandkip
PREMIUM POULTRY CONCEPTS

Deze moderne en veelgewenste manier van verpakken is veeleisend. Bovengemiddelde krachtige, snelle en betrouwbare apparatuur is noodzakelijk voor succes. GroenlandKip maakt inmiddels naar volle tevredenheid gebruik van de combinatie van een Becker PS 200/500 boosterpomp-opstelling samen met de bekende Multivac T 700 traysealer.



Het boostersysteem bestaat uit een oliegeïnjecteerde schottenvacuümpomp en een boosterpomp (roots) met geïntegreerde bypass als back-up. Samen met Multivac heeft GroenlandKip de ultieme oplossing gecreëerd voor skinverpakking en beschikt hiermee over een waardevolle toevoeging aan hun al supermoderne machinepark.

**De Becker boosteropstelling is ideaal voor
skinverpakkingsprocessen en biedt snelle cyclustijden
voor hoge bedrijfszekerheid en beschikbaarheid.**

Voordelen van de Becker PS 200/500 boosterpomp zijn:

- Snelste vacumeertijden
- Geen emissie van warmte / geluid / olienevel
- Optimalisatie van vacuümprestaties
- Geen pompen in machines
- Geen productiestops
- Geoptimaliseerd energieverbruik
- Voorkomt redundantie van pompen
- Permanent hoge vacuümprestaties



PS 200/500

Boosterpakket/pompstandaard


- bestaande uit een oliegeïnjecteerde schottenvacuümpomp en een boosterpomp (roots) met geïntegreerde bypass als een back-up voor verpakkingsprocessen met snelle cyclustijden voor hoge operationele betrouwbaarheid en beschikbaarheid

Booster Package/Pump Stand

- consisting of an oil-lubricated rotary vane vacuum pump and a booster pump (roots) with integrated bypass as processes with quick cycling times for high operational reliability and availability

Surpresseur/Groupe de pompage

- composé d'une pompe à vide à palettes lubrifiées et d'un surpresseur (roots) avec bypass intégré garantissant un processus d'emballage à cycle rapide pour une grande fiabilité de fonctionnement et une disponibilité optimale

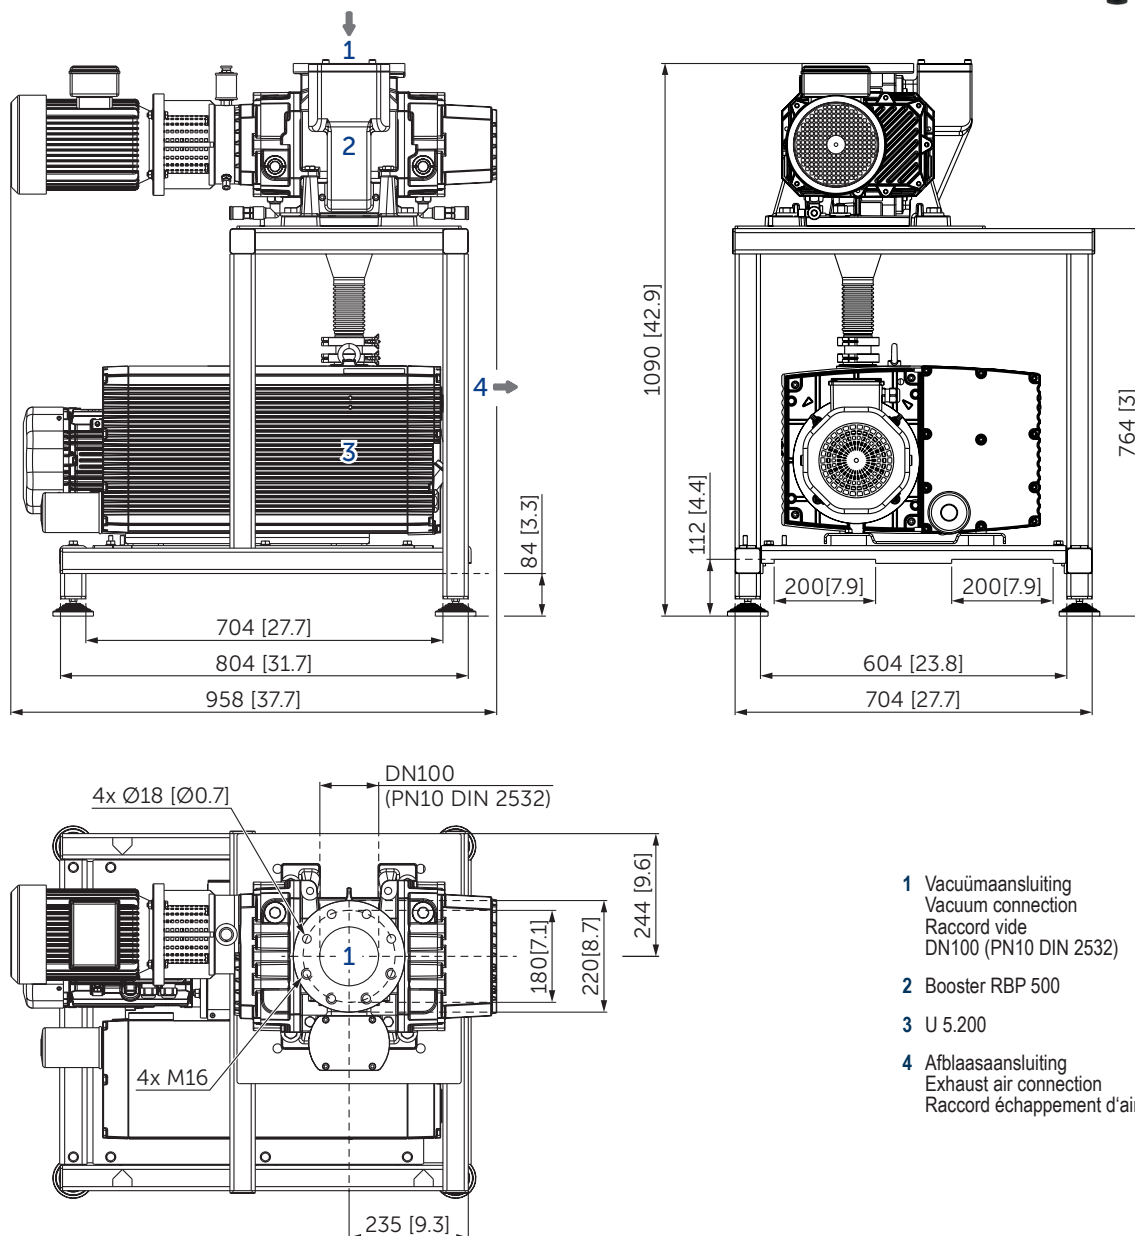

- 1 Vacuümaansluiting
Vacuum connection
Raccord vide
DN100 (PN10 DIN 2532)
- 2 Booster RBP 500
- 3 U 5.200
- 4 Afblaasaansluiting
Exhaust air connection
Raccord échappement d'air

m ³ /h ¹⁾		mbar abs.		kg ²⁾	RBP 500 kW 3~			Becker Lube	U 5.200 kW 3~			Becker Lube
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz		
500	600	< 0.1	< 0.1	≈ 330	2.2	2.6	≈ 1.60 (gear) ≈ 0.07 (shaft)	G 220	4.0	4.8	≈ 5.0	M 100 (mineral) S 100 (synthetic) SL 100 (food)

1) Nominale capaciteit

2) Het totale gewicht kan variëren wegens verschillende motorversies!

- Afmetingen in mm [inch]
- Het stroomverbruik, de rotatiesnelheid (tolerantie telkens -1.5 / + 2%) en de motorillustratie kunnen variëren.

Nominal capacity

The total weight can vary due to different motor versions!

Dimensions in mm [inch]
The current consumption, rotation speed (tolerance in each case -1.5/+2%) and the motor illustration may vary.

Débit nominal d'aspiration

Le poids total peut varier en raison des différentes versions de moteur!

Mesures en mm [inch]
La consommation de courant, la vitesse de rotation (tolérance respective de -1.5/+2%) et l'illustration du moteur peuvent varier.